
Kunststoff-Gegenmutter

ca. -40 °C bis +100 °C

Farbe schwarz RAL 9005 oder grau RAL 7001

Anwendungen

Zur Montage von Kunststoff-Schlauchverschraubungen

Eigenschaften

- gute Öl-, Fett- und Benzinbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit (siehe Kap. 11.1)
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- weichmacher- und halogenfrei
- Gewinde in Anlehnung an: M (metrisch) nach EN 60423, P (PG) nach DIN 40430

Konstruktion und Werkstoff

Kunststoff (PA 6 glasfaserverstärkt)

Liefervarianten

Sonderfarben; weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Plastic counter nut

-40 °C to +100 °C approx.

Colour black RAL 9005 or grey RAL 7001

Applications

For assembly of plastic conduit connectors

Properties

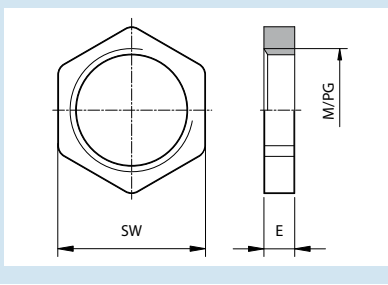
- good resistance to mineral oils and grease
- good resistance to alkalis and acids
- good resistance to chemicals (see chapt. 11.1)
- good resistance to UV and ozone
- free of softener and halogen
- thread reference: M (metric) to EN 60423, P (PG) to DIN 40430

Construction and material

Plastic (PA 6 glass fiber reinforced)

Delivery Variants

Special colours; further diameters available on request


GK 169 M

Gewinde metrisch M EN 60423	Stärke E mm	Schlüsselweite SW mm	Gewicht kg/100 Stück	VPE Stück	Bestellnummer grau	Bestellnummer schwarz
Thread metric M EN 60423	Thickness E mm	Wrench Size SW mm	Weight kg/100 Pieces	PU Pieces	Order No. grey	Order No. black
M 12 x 1,5	5,0	19,0	0,10	50	169-8012-9050	169-8012-9150
M 16 x 1,5	5,0	22,0	0,17	50	169-8016-9050	169-8016-9150
M 20 x 1,5	5,0	24,0	0,23	50	169-8020-9050	169-8020-9150
M 25 x 1,5	6,0	30,0	0,28	50	169-8025-9050	169-8025-9150
M 32 x 1,5	7,5	38,0	0,32	50	169-8032-9050	169-8032-9150
M 40 x 1,5	8,0	50,0	1,20	20	169-8040-9020	169-8040-9120
M 50 x 1,5 *	9,0	60,0	1,20	10	169-8050-9010	169-8050-9110
M 63 x 1,5 *	10,0	75,0	1,90	5	169-8063-9005	169-8063-9105

GK 169 P

Gewinde PG DIN 40430	Stärke E mm	Schlüsselweite SW mm	Gewicht kg/100 Stück	VPE Stück	Bestellnummer grau	Bestellnummer schwarz
Thread PG DIN 40430	Thickness E mm	Wrench Size SW mm	Weight kg/100 Pieces	PU Pieces	Order No. grey	Order No. black
PG 7	5,0	19,0	0,11	50	169-9007-9050	169-9007-9150
PG 9	5,0	22,0	0,12	50	169-9009-9050	169-9009-9150
PG 11	5,0	24,0	0,14	50	169-9011-9050	169-9011-9150
PG 13,5	6,0	27,0	0,22	50	169-9013-9050	169-9013-9150
PG 16	6,0	30,0	0,29	50	169-9016-9050	169-9016-9150
PG 21	6,5	36,0	0,41	20	169-9021-9020	169-9021-9120
PG 29	7,5	46,0	0,71	20	169-9029-9020	169-9029-9120
PG 36 *	8,0	60,0	0,80	10	169-9036-9010	169-9036-9110
PG 42 *	9,0	65,0	0,90	5	169-9042-9005	169-9042-9105
PG 48 *	9,5	70,0	1,10	5	169-9048-9005	169-9048-9105

* ohne Glasfaserverstärkung / * without fibre-glass reinforcement

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen. / All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.