



SIRENEN



ASSERTA MIDI

- | Hohe Lautstärke für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66
- | Einfache Installation
- | Hohe Effizienz
- | Zweitonalalarm
- | Kombination mit passender Blitzleuchte möglich

- Feuer
- Sicherheit
- Industrie
- Bahn
- Schifffahrt
- Optisch
- Akustisch

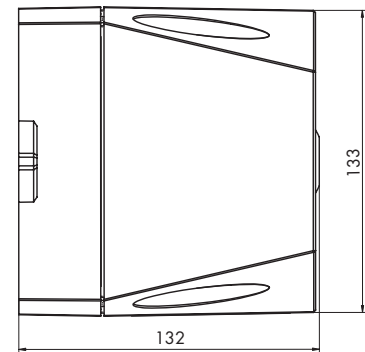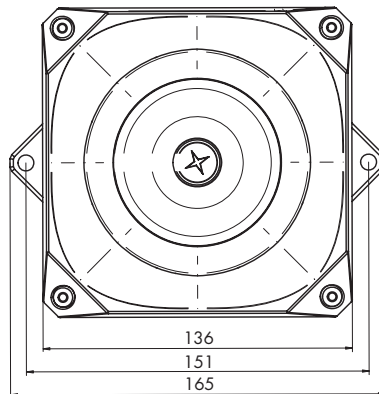

SPEZIFIKATIONEN

MODEL	ASSERTA MIDI	ASSERTA MIDI MULTIVOLT
Spannungsbereich	9-60VDC	115 / 230VAC
Stromverbrauch	14-41mA / 31mA bei DIN-Ton	12-27mA / 13mA bei DIN-Ton
Leistung	111dB(A) / 104dB(A) bei DIN-Ton	113dB(A) / 112dB(A) bei DIN-Ton
Signaltöne	32	32
Schutzklasse	IP66	IP66
Temperaturbereich	-25°C bis +70°C	-10°C bis +60°C
Gehäusefarbe	rot oder grau	rot oder grau
Material	ABS FR	ABS FR
Zulassungen	CPD	

Angaben, sofern nicht anders angegeben bei 24VDC. Tontabellen auf Anfrage oder zum Download unter www.compro.de/tontabellen.