


KOMBIGERÄTE



SQUASHNI G3 AV

- | Geringe Stromaufnahme
- | Abdeckung zum Einsatz als Einzelsirene
- | Minimale Installationskosten
- | Montageplattform für Detektoren

- Feuer
- Sicherheit
- Industrie
- Bahn
- Schifffahrt
- Optisch
- Akustisch

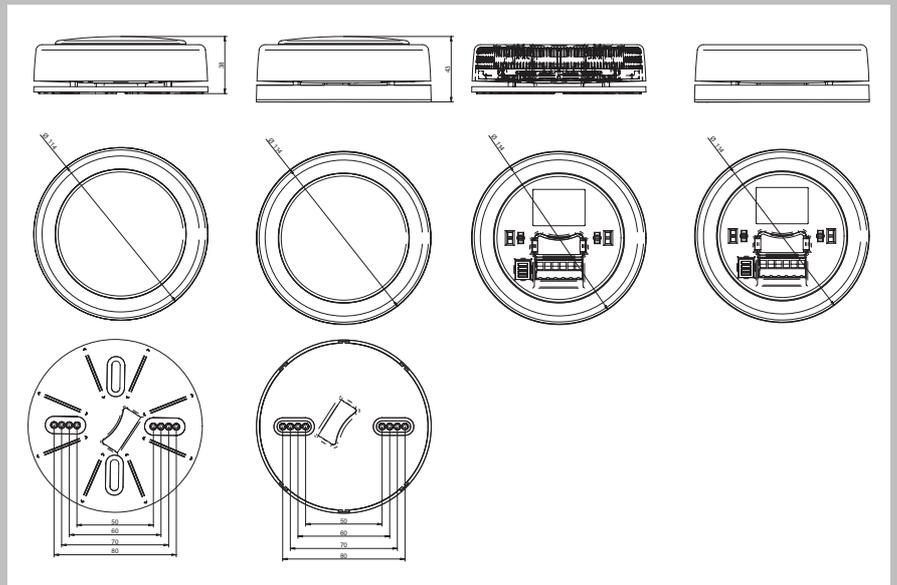

SPEZIFIKATIONEN

MODEL	SQUASHNI G3 AV
Spannungsbereich	18-28VDC
Stromverbrauch	7-9mA / 9mA bei DIN-Ton
Leistung	90dB(A) bei DIN-Ton // 1Cd 1Hz (Blitz Rot)
Signaltöne	8
Schutzklasse	IP21C
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Gehäusefarbe	weiß
Material	ABS, Linse PC
Zulassungen	VdS (beantragt)

Angaben, sofern nicht anders angegeben bei 24VDC. Tontabellen auf Anfrage oder zum Download unter www.compro.de/tontabellen.